




altro.com

Designed for possibilities.  
Made for people.

# Altro Walkway 20







# Altro Walkway 20

safety flooring / Rutschfester Bodenbelag /  
suelo de seguridad antideslizante / sol de sécurité antidérapant


## altro

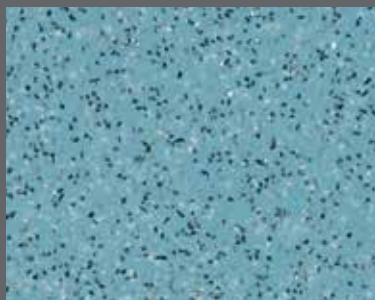

Waterfall | VM20912  
WR155 / A1M135 / LRV 31

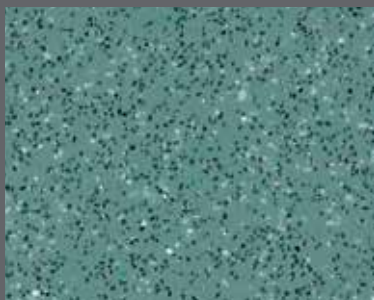


Skyline | VM20332  
WR52 / A1M52 / LRV 24

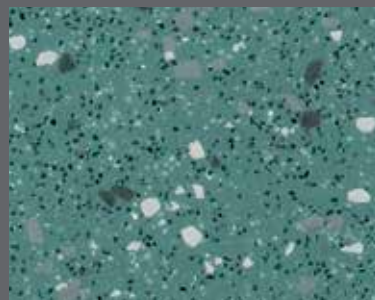


Tarragon | VMI2052  
WR52 / A1M52 / LRV 26



Blue | VM20412  
WR71 / A1M71 / LRV 22

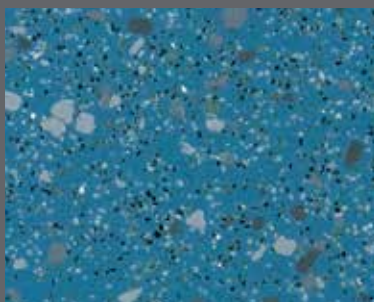

River | VMI2057  
WR71 / A1M71 / LRV 22

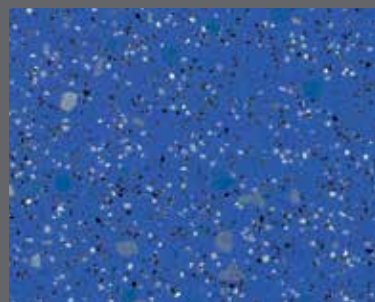

Lupin | VMI2059  
WR286 / A1M286 / LRV 17



Midnight | VM20421  
WR72 / A1M72 / LRV 11



Runway | VM2006P  
WR72 / A1M72 / LRV 9



Nightfall | VMI2056  
WR72 / A1M72 / LRV 10




Black | VM20892  
WR100 / A1M100 / LRV 6

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value


Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz

Codes: WR = cordons de soudure, A1M = mastic, LRV = IRL : Indice de Réflexion Lumineuse

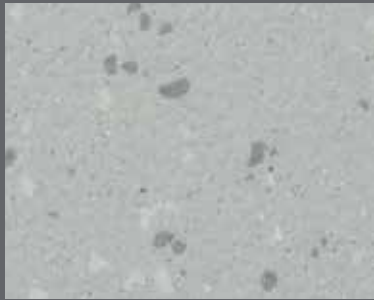


Streetlight | VMI2005P  
WR287 / A1M79 / LRV 45

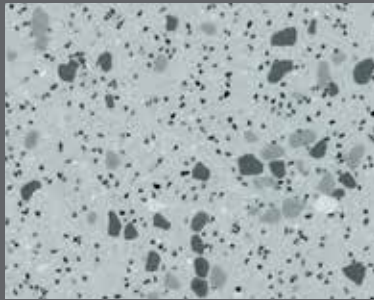

Blizzard | VMI2055  
WR79 / A1M191 / LRV 44



Fog | VM20153\*  
WR81 / A1M81 / LRV 27

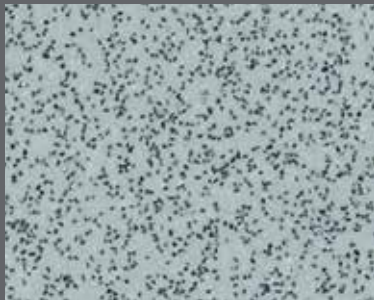

Cloud | VM2014  
WR79 / A1M191 / LRV 41




Temple | VM2009P  
WR261 / A1M81 / LRV 27



Rock | VMI2004P  
WR84 / A1M84 / LRV 23



Whale | VMI2054  
WR86 / A1M86 / LRV 20

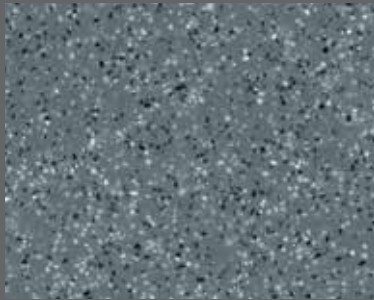

Dolphin | VM2010  
WR86 / A1M86 / LRV 21



Pavement | VMI2007P  
WR83 / A1M83 / LRV 14




Coal | VMI2058  
WR100 / A1M100 / LRV 6

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008. \*SD version available, product code VM20153SD.


Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493: 2008. \*SD Version verfügbar, Artikelnummer VM20153SD.

Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. \*Versión SD disponible, código VM20153SD.

Les valeurs de l'indice de Réflexion Lumineuse sont mesurées conformément au BS 8493 :2008. \*Disponible en version SD, référence VM2015SD.

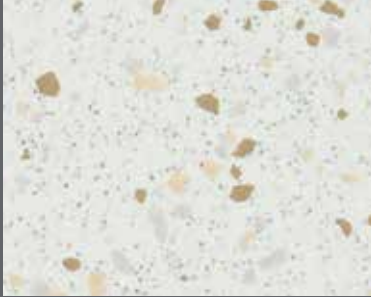


Swan | VMI2012P  
WR291 / A1M01 / LRV 75

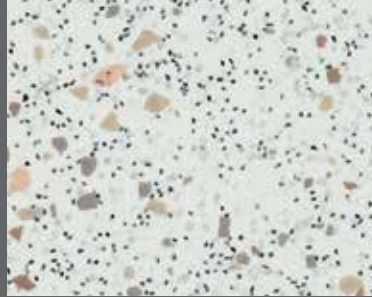

Winter | VMI2053  
WR105 / A1M01 / LRV 61



Minster | VM2018P  
WR289 / A1M265 / LRV 40

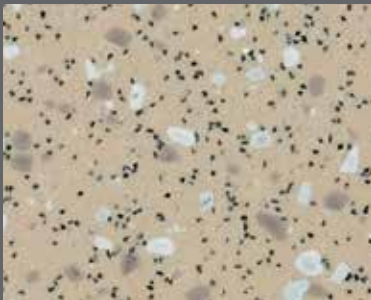

Sand | VMI2051  
WR20 / A1M20 / LRV 40




Bone | VM20215  
WR20 / A1M20 / LRV 37



Biscuit | VM20907  
WR146 / A1M20 / LRV 30



Tundra | VM20910  
WR153 / A1M239 / LRV 17

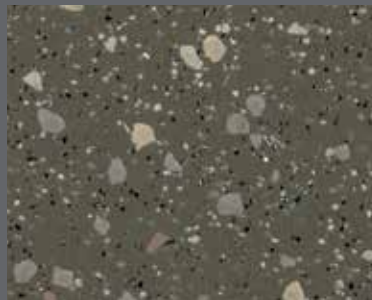

Savannah | VMI2050  
WR153 / A1M239 / LRV 19



Cherry | VM20920  
WR148 / A1M148 / LRV 10



Tango | VM2031  
WR42 / A1M42 / LRV 14



















Exact material match with samples cannot be guaranteed.  
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.  
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.  
Les échantillons ne peuvent garantir le coloris exact.



## Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Types d'applications

General purpose. Vielseitig. Uso general. Objectif général.

## Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Informations techniques

|                                                                                    |                                                               |                                                          |                                                                                   |                                                  |                                                            |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Fire behaviour tested in acc. with<br>Classified in acc. with | Brandverhalten geprüft nach<br>Einstufung nach           | Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con<br>Clasificado de acuerdo con | Tenue au feu contrôlée selon<br>Classement selon | EN ISO 9239-1<br>EN ISO 11925-2<br>EN 13501-1              | ≥ 8 kW/m <sup>2</sup><br>Pass / Bestanden / Conforme / Conforme<br>B <sub>fl</sub> -s1                                                        |
|    | Slip resistance                                               | Gleitreibungswiderstand<br>Rutschhemmung/<br>-sicherheit | Resistencia al deslizamiento                                                      | Glissance                                        | EN 13893<br>PTV<br>DIN 51130 / BGR 181<br>EN 13845 Annex C | ≥ 0.30 / DS<br>≥ 36<br>R10<br>ESf                                                                                                             |
|    | Sound insulation                                              | Trittschallminderung                                     | Aislamiento acústico                                                              | Isolation phonique                               | EN ISO 140-8                                               | ca. 5 dB                                                                                                                                      |
|    | Flooring type                                                 | Belagsart                                                | Tipo de pavimento                                                                 | Type de sol                                      | EN 13845                                                   | Safety flooring<br>Rutschfester Bodenbelag<br>Suelo de seguridad antideslizante<br>Sol de sécurité antidérapant                               |
|    | Thickness                                                     | Gesamtstärke                                             | Espesor total                                                                     | Epaisseur totale                                 | EN ISO 24346                                               | 2 mm                                                                                                                                          |
|    | Wear layer thickness                                          | Nutzschichtdicke                                         | Capa de uso                                                                       | Epaisseur couche d'usure                         | EN ISO 24340                                               | 2 mm                                                                                                                                          |
|    | Roll dimensions                                               | Rollenformat                                             | Dimensiones del rollo                                                             | Dimensions des rouleaux                          | EN ISO 24341                                               | 2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>                                                                                                                |
|    | Weight                                                        | Flächengewicht                                           | Peso                                                                              | Poids                                            | EN ISO 23997                                               | 2.6 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                         |
|    | Residual indentation                                          | Resteindruck                                             | Punzonamiento                                                                     | Poinçonnement                                    | EN ISO 24343-1                                             | ≤ 0.10 mm                                                                                                                                     |
|    | Classification for use                                        | Nutzungsklasse                                           | Áreas de uso                                                                      | Usage                                            | EN ISO 10874                                               | 34, 43                                                                                                                                        |
|    | Flexibility                                                   | Flexibilität                                             | Flexibilidad                                                                      | Flexibilité                                      | EN ISO 24344                                               | Pass / Bestanden / Conforme / Conforme                                                                                                        |
|    | Light fastness                                                | Farbbeständigkeit<br>Lichtechtheit                       | Resistencia a la luz                                                              | Solidité lumière                                 | EN ISO 105-BO2                                             | ≥ 6                                                                                                                                           |
|    | Castor chair abrasion                                         | Stuhlrolleneignung                                       | Huellas de sillas de ruedas                                                       | Résistance à la chaise à roulettes               | EN 425                                                     | Yes, type W / Ja, Typ W<br>Si, tipo W / Oui, type W                                                                                           |
|   | Wear resistance                                               | Verschleißgruppe                                         | Abrasión                                                                          | Résistance à l'usure                             | EN 13845 Annex D                                           | ≤ 10% / 50000 cycles<br>≤ 10% / 50000 Umdrehungen verloren<br>≤ 10% / 50.000 ciclos<br>≤ 10% / 50.000 cycles                                  |
|  | Chemical resistance                                           | Chemikalien-<br>/Fleckenbeständigkeit                    | Resistencia a los productos químicos                                              | Résistance aux produits chimiques                | EN ISO 26987                                               | Good / Gut / Buena / Bon                                                                                                                      |
|  | Underfloor heating                                            | Eignung für Fußbodenheizung                              | Suelo radiante                                                                    | Chauffage dans le sol                            | EN 12524                                                   | Suitable / Geeignet / Apto / Convient                                                                                                         |
|  | Electrical behaviours                                         | Elektrostatisches Verhalten                              | Caraterísticas eléctricas                                                         | Charge electrostatique                           | EN 1815<br>EN 1081                                         | ≤ 2 kV, antistatic / ≤ 2 kV, antistatisch<br>≤ 2 kV, antiestáticas / ≤ 2 kV, antistatique<br>10 <sup>6</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>9</sup> Ω (VM20SD) |
|  | VOC emissions                                                 | VOC Emissionen                                           | Emissiones de COV                                                                 | VOC emissions                                    | Section 01350 / Floorscore                                 | Approved / Zertifiziert<br>Conforme / Conforme                                                                                                |



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



1029  
EN 14041



0120  
EN 14041



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad / Développement durable



1A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at [www.thegreenguide.org.uk](http://www.thegreenguide.org.uk)



## Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at [www.altro.com](http://www.altro.com)

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt die Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter [www.altro.de](http://www.altro.de)

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pinche aquí: [www.altroscandess.com](http://www.altroscandess.com) Veuillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. L'information technique sur la pose et le traitement des taches est également disponible sur notre site internet [www.altro.fr](http://www.altro.fr)

 Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Walkway and Altro Easyclean technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom  +44 (0) 1462 707 700  [enquiries@altro.com](mailto:enquiries@altro.com)

Germany  +49 (0) 340 6500 0  [anfrage@altro.de](mailto:anfrage@altro.de)

France  +33 1 57 32 92 30  [france@altro.com](mailto:france@altro.com)

Australia  +61 3 9764 5666  [info@asf.com.au](mailto:info@asf.com.au)

Spain  +34 91 549 5230  [suelos@altro.com](mailto:suelos@altro.com)