


Kaučukové podlahové krytiny ARTIGO "PRO"

Inovatívna úprava PRO od spoločnosti ARTIGO poskytuje spevnenie povrchu podlahy, čo zvyšuje jej tvrdosť a odolnosť proti opotrebovaniu. Pevný polymérny povlak PRO sieťovaný UV, zabezpečuje jednoduchšie počiatočné čistenie, ako aj každodennú a bežnú údržbu. Prvý tradičný ošetrujúci náter podlahy už nie je nevyhnutne potrebný, s výnimkou niekoľkých prípadov použitia (pozrite si Varovanie na strane 2).



V priestoroch a vo všetkých vstupoch kde je inštalovaná podlahová krytina, je nutné predchádzať nanoseniu špiny, vody a štrku pomocou rohožík a železných mrežových rohoží.



Po dokončení inštalácie je nutné podlahu zakryť ochrannou vrstvou, aby ste sa vyhli zbytočnému poškodeniu, ktoré môžu spôsobiť ťažké stroje, nábytok alebo práce, ktoré budú prebiehať až po inštalácii podlahy.

Aby ste zabránili poškrabaniu podlahy a trvalým škvrnám, vždy používajte ochranné podložky pod nábytok, stoly a nohy stoličiek. Ochranné podložky musia mať vhodnú veľkosť na optimálne rozloženie váhy na veľkú plochu.

Prvé čistenie po inštalácii

- Pomocou metly s mäkkými štetinami alebo vysávača odstráňte všetku špinu, prach a stavebný piesok. Dávajte pozor, aby ste nepoškrabali povrch podlahy, najmä ak sa na nej nachádzajú hrubá špina, jemný štrk a kamienky.
- Podlahovú krytinu na väčších plochách očistite neutrálnym čistiacim prostriedkom pomocou mopu alebo kombinovaného umývacieho vysávača s červeným kotúčom. V prípade silných nečistôt sa odporúča podlahu čistiť pomocou nízkootáčkového jednosmerného kefového stroja vybaveného ľahkým brúsnym červeným 3M kotúčom a neutrálnym čistiacim prostriedkom alebo slabo zásaditým, v závislosti od nečistôt. Dôkladne opláchnite a niekoľkokrát vysajte vysávačom na mokré vysávanie, kým nie je povrch úplne neutralizovaný¹ a suchý.
- Ak je potrebný lesklý povrch, ihneď, po vyššie uvedených operáciách nastriekajte vhodné podlahové leštidlo na podlahu a vyleštite pomocou vysokorýchlostného rotačného stroja vybaveného bielym/ krémovým kotúčom.



DENNÁ ÚDRŽBA

Z podlahy odstráňte prach, nečistoty a škrvny:

- Podlahu čistite mäkkou kefou, mopom z mikrovlákna alebo vysávačom. Ak je to potrebné, použijte neutrálny čistiaci prostriedok zriedený vo vode.
- Nečistoty a škrvny odstráňte pomocou neutrálneho alebo jemne alkalického čistiaceho prostriedku, rozriedeného podľa inštrukcii výrobcu.



¹lakmusovým papierikom otestujte, že hodnota pH podlahy je =

Technická podpora

Po použití čističích prostředků podlahu vždy důkladně opláchnite a niekoľkokrát vysajte vysávačom na mokré vysávanie, aby ste sa ubezpečili, že povrch podlahovej krytiny je úplne neutralizovaný² a suchý.

Bežná údržba

Podlahu denne umývajte vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom.

- Podlahovú krytinu umývajte neutrálnym čistiacim prostriedkom a mopom. Pri väčších plochách podlahu vyčistíte čistiacim automatom s červeným kotúčom. Vždy niekoľkokrát dôkladne opláchnite a vysajte vysávačom na mokré vysávanie, aby ste sa ubezpečili, že povrch podlahovej krytiny je úplne neutralizovaný² a suchý.
- V pravidelných intervaloch je možné vykonávať údržbu a suché čistenie pomocou čističích automatov s vhodnými kotúčmi a vhodnými povrchovými úpravami podláh. Čistiaci automat s pomalými otáčkami s červeným kotúčom je určený na čistenie škvŕn a nečistôt. Čistiaci automat s rýchlymi otáčkami s bielym/krémovým kotúčom je určený na leštenie.



Ak štandardné čistenie dostatočne neodstráni nečistoty, odporúčame vám hlbkové čistenie s jemne alkalickým čistiacim prostriedkom a čistiacim automatom s pomalými otáčkami s červeným alebo zeleným kotúčom. Vždy niekoľkokrát dôkladne opláchnite a vysajte vysávačom na mokré vysávanie, aby ste sa ubezpečili, že povrch podlahovej krytiny je úplne neutralizovaný² a suchý.



VAROVANIE

- Vo väčšine prípadov bude vyššie uvedený režim údržby dostatočný na to, aby si podlahová krytina zachovala čo najlepší vzhľad. Avšak plochy dlhodobo vystavené silnej alebo koncentrovanej premávke ako napr. vstupné priestory budovy, oblasti hlavného výťahu a pod. by mali byť chránené polymérovým leštiacim náterom na zachovanie pôvodného vzhľadu podlahy. V takýchto prípadoch je možné po prvom intenzívnom vyčistení zeleným kotúčom a dokonale čistej a suchej podlahe naniesť podľa pokynov výrobcu polymérny alebo polyuretánový leštiaci náter. Nátery sú dodávané v rôznych stupňoch lesku.
- Aplikácia takýchto leštiacich náterov je nevyhnutná, ak spoje jednotlivých pásov krytiny nie sú zvárané zväzovacími šnúrou za horúca. Náter aplikujte aby sa zabránilo rýchlemu znečisteniu v oblasti spojov.
- Nemali by ste vykonávať akékoľvek čistiace procesy pod priamym slnkom. Vyhnite sa tak vytvoreniu škvŕn zaschnutou špinou predtým ako stihnete špinavú vodu odstrániť.
- Vyvarujte sa používaniu veľmi drsných kotúčov (modrý, zelený, hnedý, čierny). Tak ako je vyššie spomenuté, modrý a zelený kotúč môžete použiť iba v prípade, že chcete odstrániť staré vrstvy leštieho náteru. Nikdy nenechávajte tekuté substancie vrátane čistej vody na povrchu podlahovej krytiny. Predídete tak vytvoreniu škvŕn a znížite riziko pošmyknutia.



² Ľakmusovým papierikom otestujte, či hodnota pH podlahy je = 7

Technická podpora

- Stoličky alebo kolieska na nábytku musia byť zdvojené, z mäkkej gummy svetlej farby (typ W podľa EN 12529).
- Na povrch podlahy nelepte žiadne pásky.
- Všetky čistiace prostriedky používajte a riedte vždy podľa pokynov výrobcu.
- Po každom čistení nechajte povrch podlahy úplne neutralizovaný³. Dôkladne ho opláchnite a v prípade potreby niekoľkokrát vysajte a vysušte. Neutralizácia povrchu je povinná pri každom použití čistiacich prostriedkov, aby sa zabránilo dlhodobému poškodeniu a delaminácii povrchovej úpravy PRO.
- Je potrebné sa vyhnúť produktom ktoré sú zásadité (pH > 8), kyselinám (pH < 7), akýmkoľvek alkoholom alebo ketónom, rozpúšťadlám všetkých druhov a akýmkoľvek čistiacim prostriedkom, ktoré nie sú špeciálne testované na gumovej podlahe a nie sú schválené ako vhodné.


Poznámka

- **Tieto pokyny nemôžu pokryť všetky možné spôsoby použitia podlahovej krytiny Artigo. Program konečného čistenia a údržby sa musí vykonať s prihliadnutím na špecifiká každej situácie a očakávaní, vždy v súlade s požiadavkami klienta.**
- Tieto pokyny platia iba pre podlahy ARTIGO PRO. Pri všetkých ostatných typoch podláh Artigo pozrite konkrétne technické dokumenty.

³ lakmusovým papierikom otestujte, či hodnota pH podlahy je = 7

Kotúče na čistiace automaty – použitie na pružné podlahy

Klasifikácia kotúčov 3M

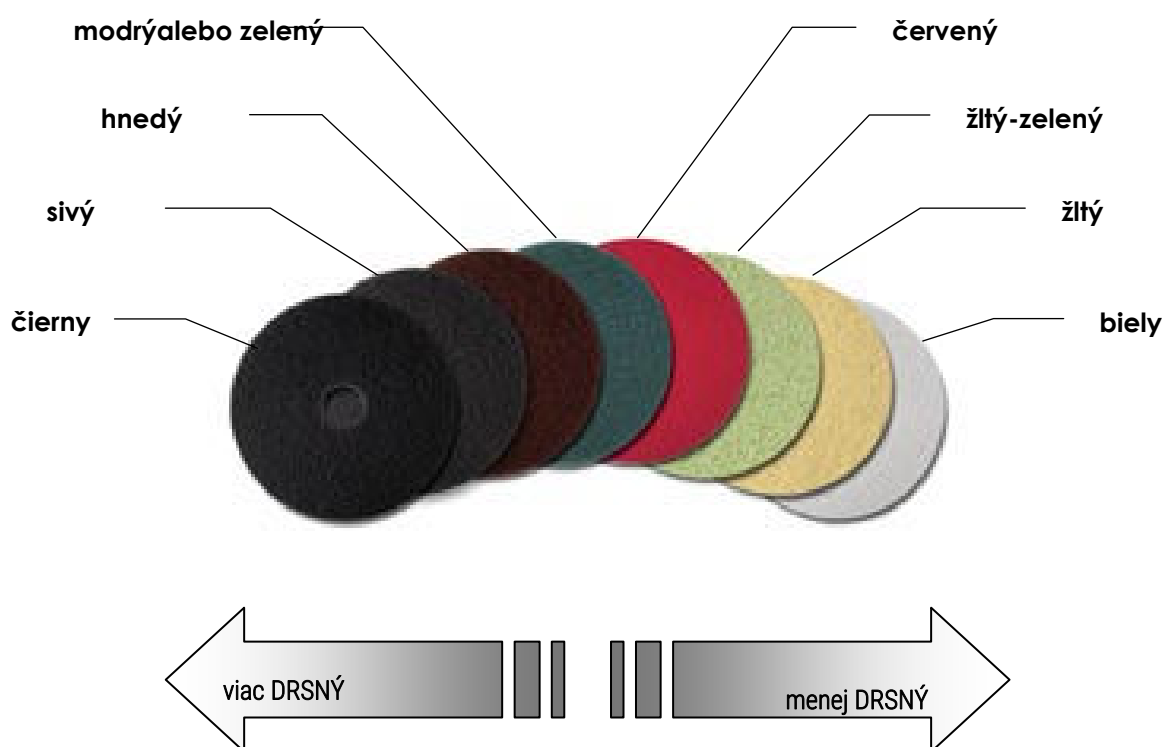Kotúče pre čistiace a leštiace automaty s vysokými otáčkami

Krémový

Stredne drsný kotúč (medzi žltým a bielym kotúčom). Určený na použitie s automatmi s vysokými otáčkami a veľmi vysokými otáčkami.